
Одноствольное многоскважинное устьевое оборудование

Справочные стандарты: API 6A, ISO10423,GB/T22513, NACE 0175

Данная продукция подходит для одной скважины, которая может добывать нефтяные пласты трех или более различных пластов или разных участков.

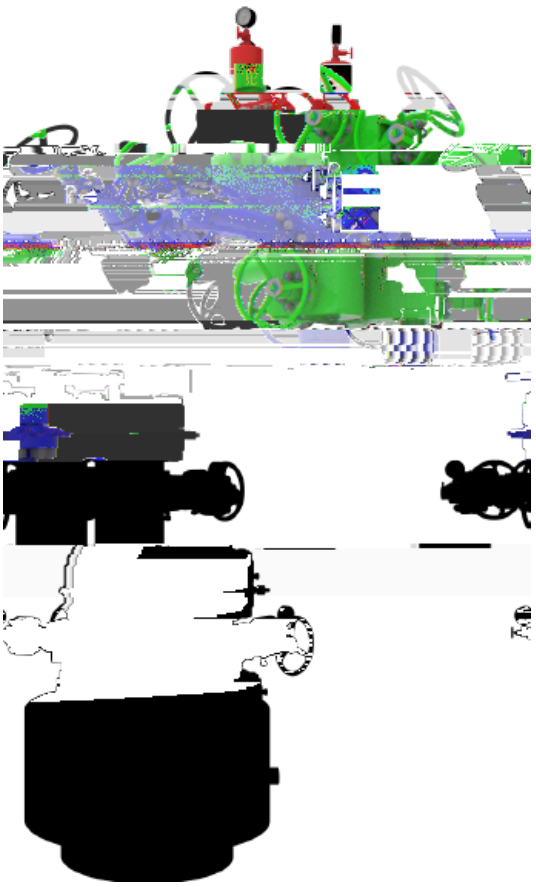

Особенность продукции

- В отдельном трубопроводе могут находиться три или более отдельных устьевых оборудований.
- Каждое устье скважины может монтироваться отдельно, и не влияет друг от друга.
- Эффективно сокращает количество добывающих платформ и снижает затраты на их разработку.
- Подвеска НКТ позволяет осуществлять двухкабельный переход с соединением контрольного трубопровода.
- Цельная фонтанная арматура, уменьшает высоту и размеры монтажа, повышает надежность уплотнения.
- Сохранить стабильность и надежность длительной работы, и его срок службы длительный.

Подвеска НКТ

Монолитная фонтанная арматура

уменьшает высоту и размеры
монтажттнн . Džx ή ο ιμ ι ε ιμ ία π Džx τ ¹ Ṛ ɔ № к