SK-TMWD






SK-TMWD Tensor MWD

SK-TMWD

-
- / / / /
- PWD
- IPC610-E QPack
-
-
- /

150 /175 | 20000psi |

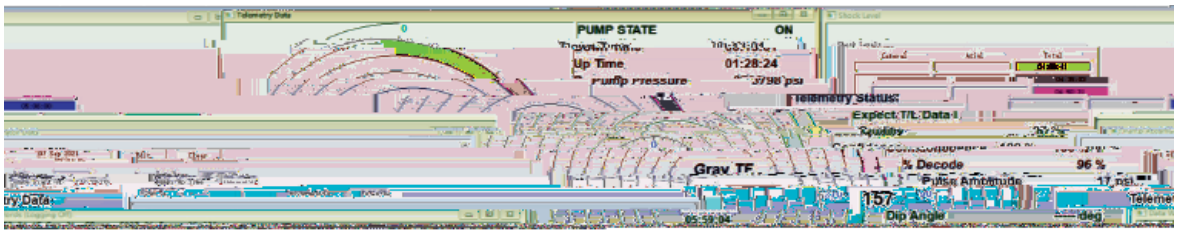

	1.875 in.				
	3.5 in.	4.75 in.	6.75 in.	8.25 in.	9.5 in.
	$2^{3/8}$in. IF	$3^{1/2}$in. IF	$4^{1/2}$in. API IF	$6^{5/8}$in. API Reg	$7^{5/8}$in. API Reg
	2.96 in. x 2.25 in.	4.75 in. x 2.81 in.	6.71 in. x 3.25 in.	7.93 in. x 4.00 in.	9.42 in. x 4.00 in.
	3,500 lbf-ft	9,600 lbf-ft	30,000 lbf-ft	54,000 lbf-ft	62,000 lbf-ft
	75-165usgpm	100-300usgpm	150-800usgpm	400-1200usgpm	400-1200usgpm
	50º/100 ft	15º/100 ft	10º/100 ft	8º/100 ft	4º/100 ft
	100º/ 100 ft	30º/ 100 ft	21º/ 100 ft	14º/ 100 ft	7º/ 100 ft
	150ºC/175				
	160ºC/185				
	20,000 Psi				
	≤ 1%				
	40-50 lb/bbl				

		MWD)	
	0–180º	0.1º	± 0.1º
	0–360º	1.0º	± 0.5º
	0–360º	1.0º	± 0.5º
	0–360º	1.0º	± 0.5º
	0–100 µT	0.01 µT	± 0.075 µT
Dip	-90–90º	0.1º	± 0.15º
	0–1.000 g	0.001 g	± 0.001 g
	-20 – 200	0.1	± 1
